DL 051 D — 2 AND-NOR-Gatter mit je 2 x 3 bzw. 2 x 2 Eingängen

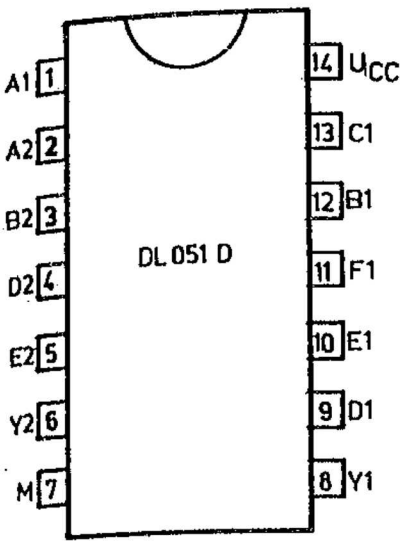



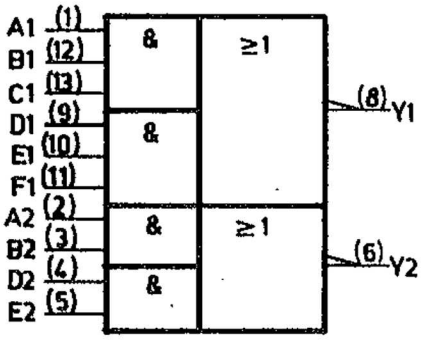

Anschlußbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen

Bauform DL 051 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
Bauform DL 051 S: SO-14 (Bild 28)
Typstandard: TGL 43929

Funktionstabelle

Eingänge						Ausgang
A1/A2	B1/B2	C1	D1/D2	E1/E2	F1	Y1, Y2
H	H	H	X	X	X	L
X	X	X	H	H	H	L
Alle übrigen Kombinationen					H	H

X Pegel beliebig (L oder H)

Logische Funktion

$$Y1 = \overline{A \cdot B \cdot C + D \cdot E \cdot F}$$

$$Y2 = \overline{A \cdot B + D \cdot E}$$

Ausgewählte Kennwerte

Kennwert	Kurzzeichen	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einheit
Signalverzögerungszeiten	t_{PLH}	C_L = 50 pF;		11	20	ns
	t_{PHL}	R_L = 500 Ohm		12	20	ns

Low-Power-Schottky-TTL-Schaltkreise

Die Low-Power-Schottky-TTL (LS-TTL)-Schaltkreise weisen bei gleicher Verzögerungszeit wie Standard-TTL-Schaltkreise eine um den Faktor 5 niedrigere Leistungsaufnahme auf. Daraus ergeben sich für den Anwender folgende Vorteile:

- Senkung der Verlustleistung bei konstanter Packungsdichte,
- Erhöhung der Zuverlässigkeit,
- Verkleinerung der Stromversorgungsmodule,
- kleinere Stromdichte und damit weniger Störungen.

Die LS-TTL-Reihe ist mit anderen Schaltkreisen der TTL-Familie und der HCT-CMOS-Reihe kompatibel.

Grenzwerte

Grenzwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}	0	7	V
Eingangsspannung	U_I	-0,5	7	V
Ausgangsspannung (aktiv)	U_O		U_{CC}+0,5	V
Ausgangsspannung (Tristate)	U_{OZ}		5,5	V
Betriebstemperaturbereich	T_a	0	70	°C
Sperrschichttemperatur	T_j		150	°C

Ausgewählte Kennwerte LS-TTL-ICs

Kennwert	Kurz-zeichen	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}		4,75	5,0	5,25	V
High-Eingangsspannung	U_{IH}		2,0			V
Low-Eingangsspannung	U_{IL}				0,8	V
Eingangsklemmspannung	$-U_{IK}$	U_{CC} = 4,75				
		$-I_I$ = 18 mA		0,9	1,5	V
High-Ausgangsstrom	$-I_{OH}$				400	µA
Low-Ausgangsstrom	I_{OL}				8	mA
High-Ausgangsspannung	U_{OH}	U_{CC} = 4,75 V				
		$-I_{OH}$ = 400 µA	2,7	3,3		V
Low-Ausgangsspannung	U_{OL}	U_{CC} = 4,75 V				
		I_{OL} = 8 mA		0,35	0,5	V
Ausgangsreststrom	I_{OZH}	U_{CC} = 5,25 V				
		U_{OH} = 2,4 V			20	µA
	I_{OZL}	U_{CC} = 5,25 V				
		U_{OL} = 0,4 V			20	µA
Eingangsstrom	I_{IH}	U_{CC} = 5,25 V				
		U_{IH} = 2,7 V			20	µA
	$-I_{IL}$	U_{CC} = 5,25 V				
		U_{IL} = 0,4 V			360	µA
	I_I	U_{CC} = 5,25 V				
		U_I = 7 V			100	µA
Kurzschlußstrom[1)]	I_{OS}	U_{CC} = 5,25 V	20		100	mA

1) Nicht mehr als ein Ausgang gleichzeitig, Dauer des Kurzschlusses < 1 sec

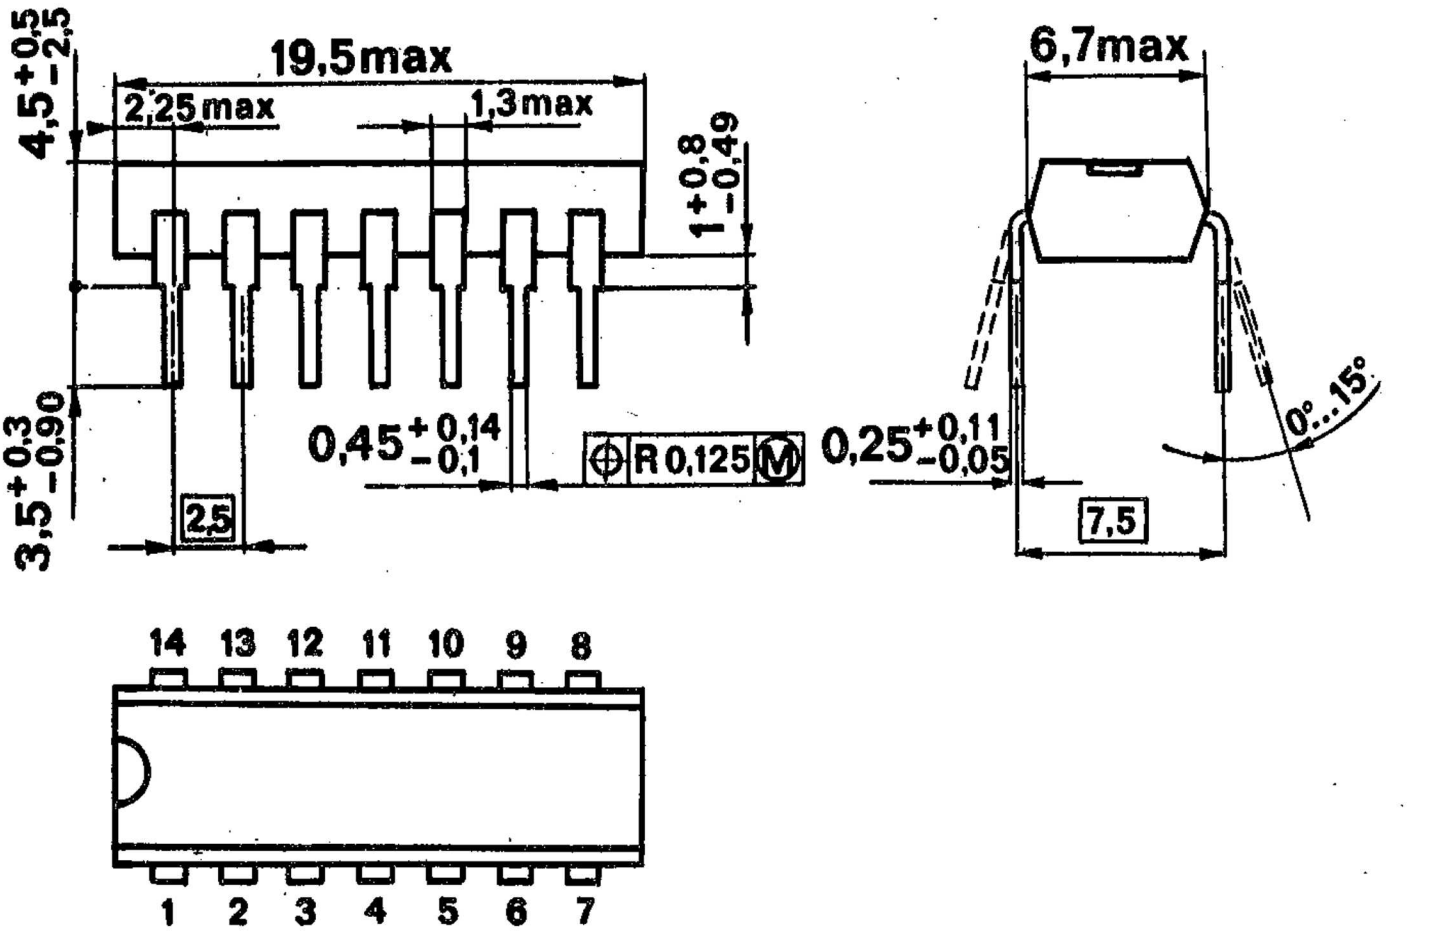

Bild 3 (DIP-14, Plast)

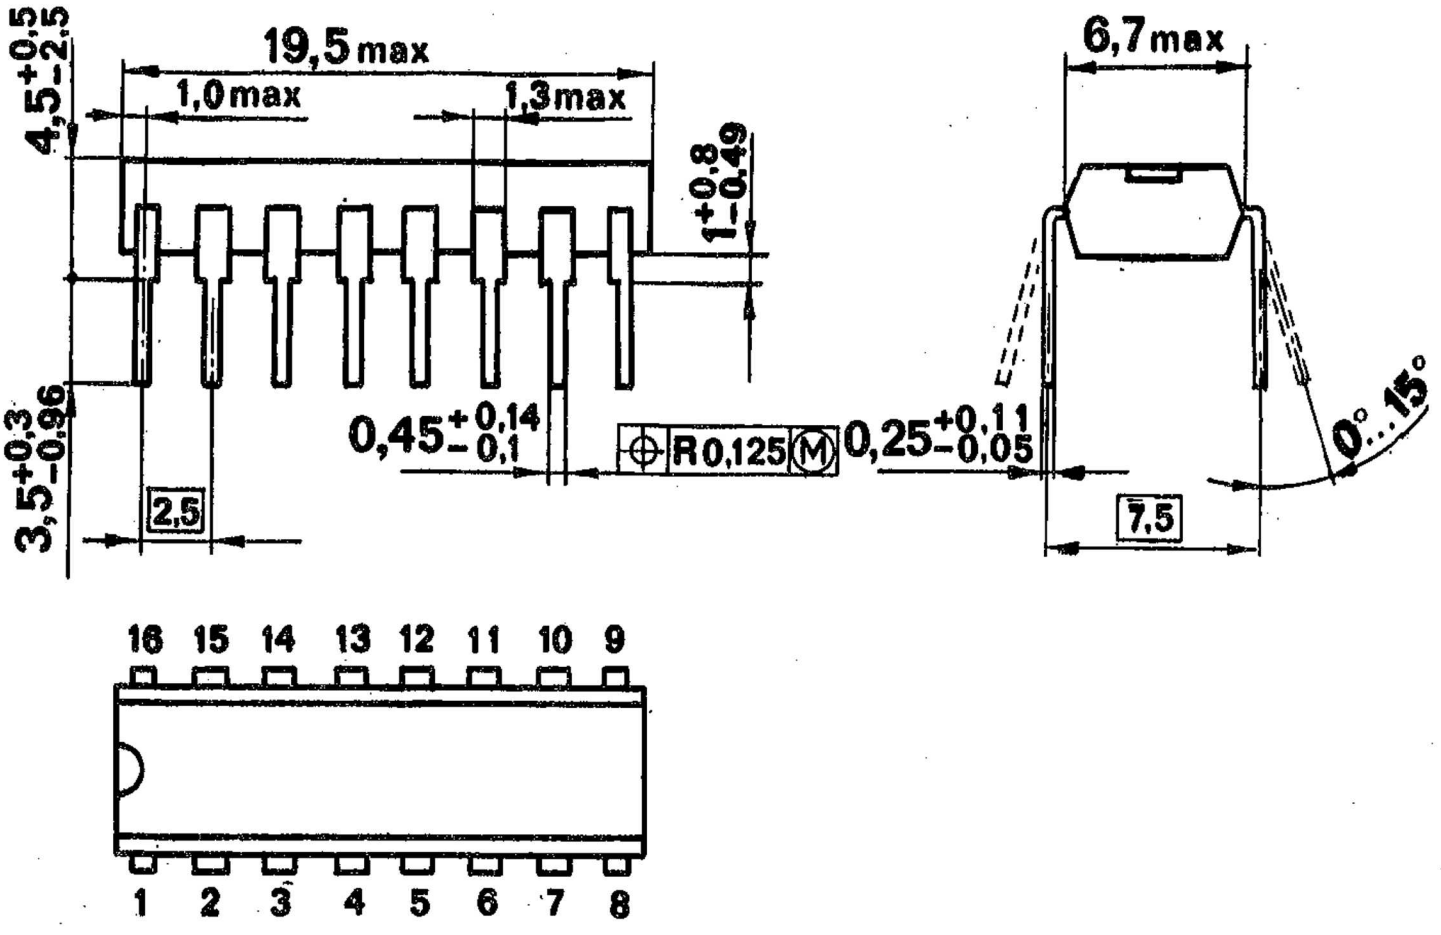

Bild 4 (DIP-16, Plast)

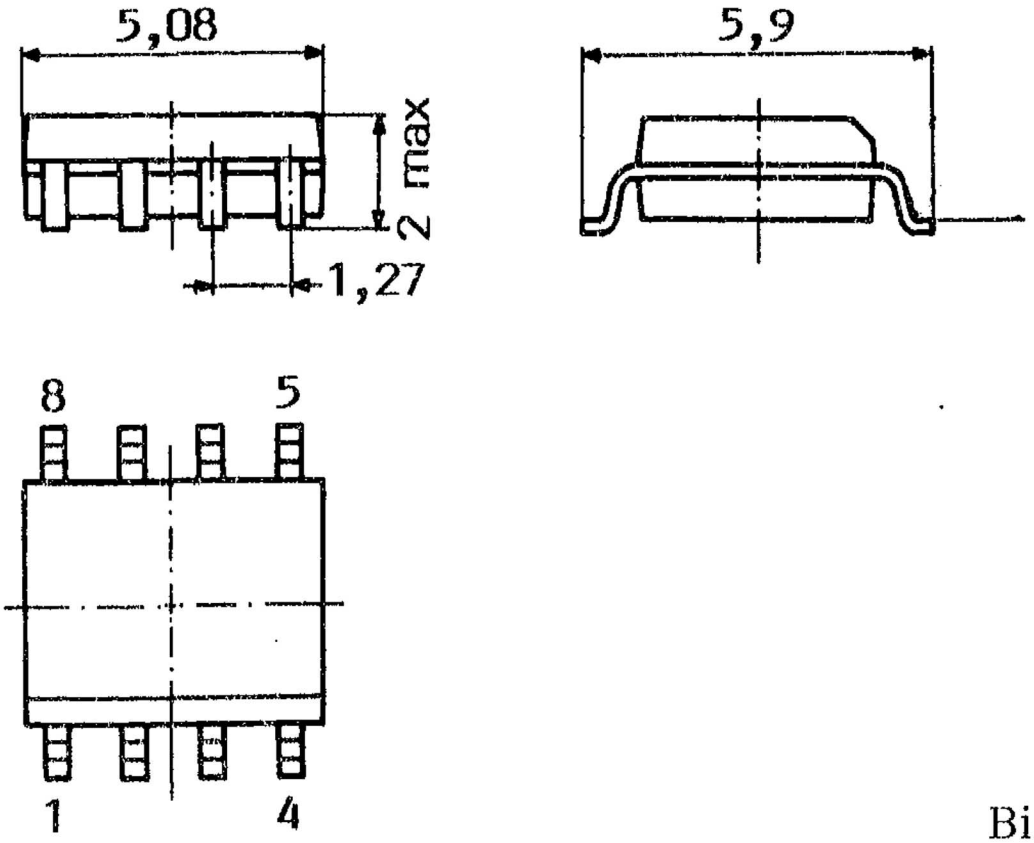

Bild 27 (SO-8)

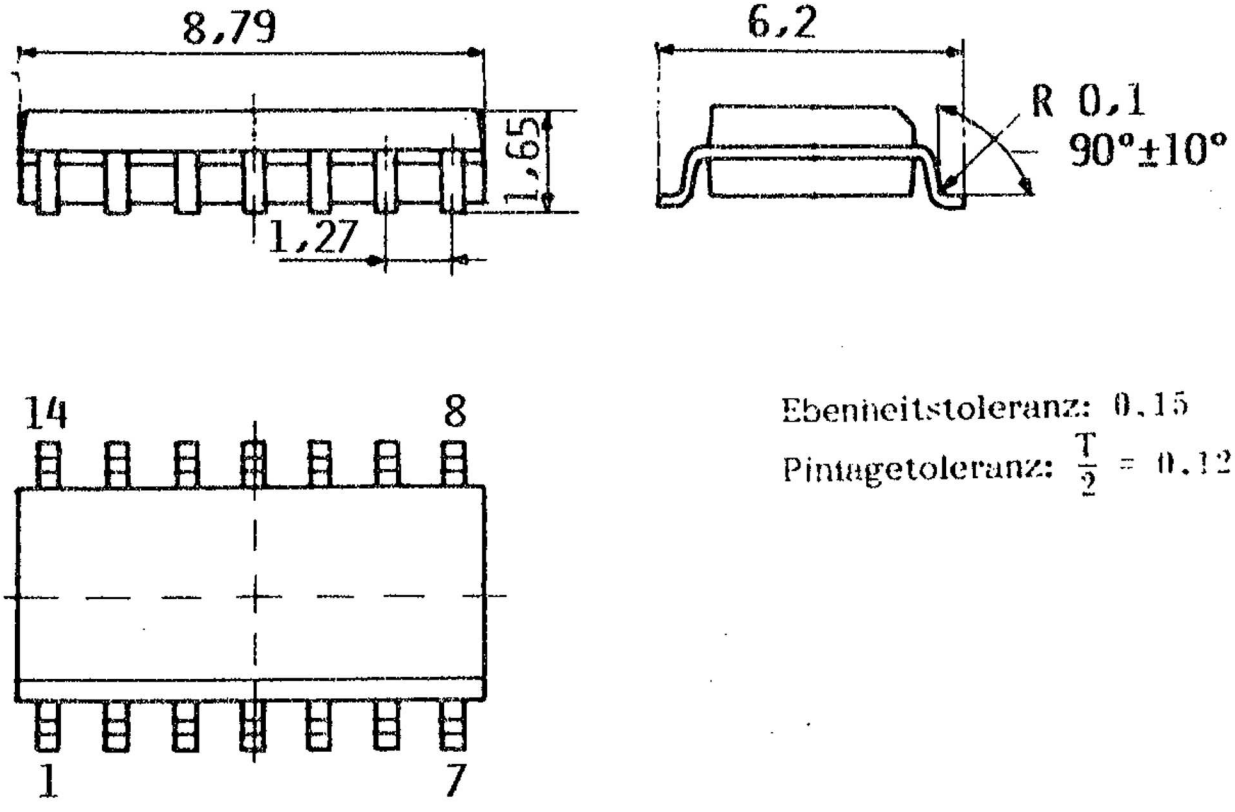

Ebenheitstoleranz: 0,15

Pintagetoleranz: $\frac{T}{2}$ = 0,125

Bild 28 (SO-14)