DL 123 D 2 monostabile Multivibratoren

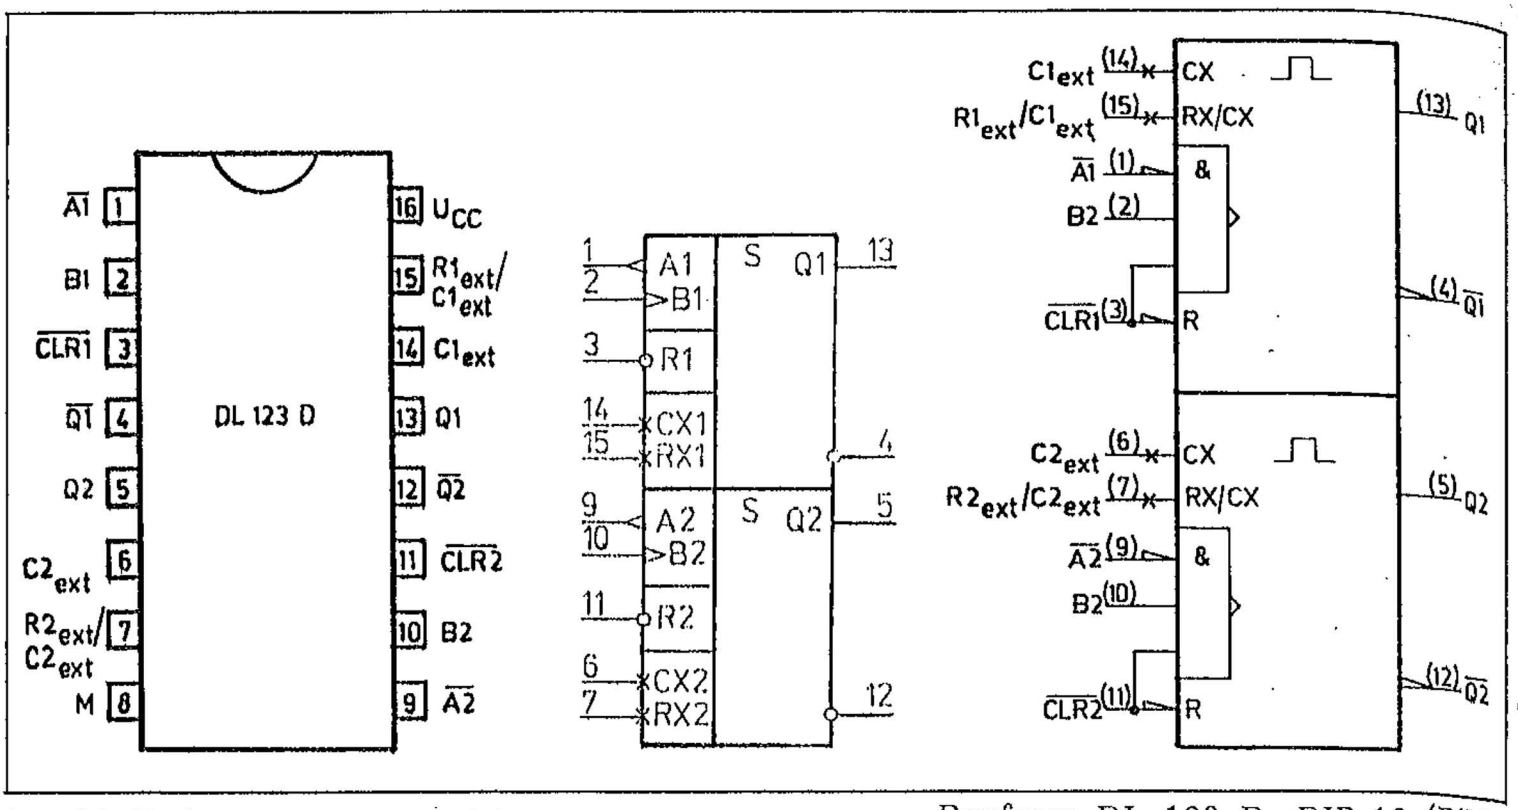

Anschlußbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen

Bauform DL 123 D: DIP-16, (Bild 4)
Bauform DL 123 S: SO-16 (Bild 29)
Typstandard: TGL 43203

Eingänge			Ausgänge	
$\overline{A}$	B	$\overline{CLR}$	Q	$\overline{Q}$
X	X	L	L	H
H	X	X	L	H
X	L	X	L	H
L	⎍	H	⎍	⎍
⎍	H	H	⎍	⎍
L	H	⎍	⎍	⎍

Funktionstabelle

Ausgewählte Kennwerte

Kennwert	Kurzzeichen	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einheit
Signalverzögerungszeiten C_L = 15 pF; R_L = 2 kOhm		C_{ext} = 0 pF; R_{ext} = 5 kOhm				
$\overline{A}$ --→ Q	t_{PLH}			23	33	ns
B --→ Q				17	44	ns
$\overline{CLR}$ --→ $\overline{Q}$				23	45	ns
$\overline{A}$ --→ $\overline{Q}$	t_{PHL}			27	45	ns
B --→ $\overline{Q}$				22	56	ns
$\overline{CLR}$ --→ Q				17	27	ns
Minimale Impulsbreite am Ausgang Q	t_{wQmin}			70	200	ns

Low-Power-Schottky-TTL-Schaltkreise

Die Low-Power-Schottky-TTL (LS-TTL)-Schaltkreise weisen bei gleicher Verzögerungszeit wie Standard-TTL-Schaltkreise eine um den Faktor 5 niedrigere Leistungsaufnahme auf. Daraus ergeben sich für den Anwender folgende Vorteile:

- Senkung der Verlustleistung bei konstanter Packungsdichte,
- Erhöhung der Zuverlässigkeit,
- Verkleinerung der Stromversorgungsmodule,
- kleinere Stromdichte und damit weniger Störungen.

Die LS-TTL-Reihe ist mit anderen Schaltkreisen der TTL-Familie und der HCT-CMOS-Reihe kompatibel.

Grenzwerte

Grenzwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}	0	7	V
Eingangsspannung	U_I	-0,5	7	V
Ausgangsspannung (aktiv)	U_O		U_{CC}+0,5	V
Ausgangsspannung (Tristate)	U_{OZ}		5,5	V
Betriebstemperaturbereich	T_a	0	70	°C
Sperrschichttemperatur	T_j		150	°C

Ausgewählte Kennwerte LS-TTL-ICs

Kennwert	Kurz-zeichen	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}		4,75	5,0	5,25	V
High-Eingangsspannung	U_{IH}		2,0			V
Low-Eingangsspannung	U_{IL}				0,8	V
Eingangsklemmspannung	$-U_{IK}$	U_{CC} = 4,75				
		$-I_I$ = 18 mA		0,9	1,5	V
High-Ausgangsstrom	$-I_{OH}$				400	µA
Low-Ausgangsstrom	I_{OL}				8	mA
High-Ausgangsspannung	U_{OH}	U_{CC} = 4,75 V				
		$-I_{OH}$ = 400 µA	2,7	3,3		V
Low-Ausgangsspannung	U_{OL}	U_{CC} = 4,75 V				
		I_{OL} = 8 mA		0,35	0,5	V
Ausgangsreststrom	I_{OZH}	U_{CC} = 5,25 V				
		U_{OH} = 2,4 V			20	µA
	I_{OZL}	U_{CC} = 5,25 V				
		U_{OL} = 0,4 V			20	µA
Eingangsstrom	I_{IH}	U_{CC} = 5,25 V				
		U_{IH} = 2,7 V			20	µA
	$-I_{IL}$	U_{CC} = 5,25 V				
		U_{IL} = 0,4 V			360	µA
	I_I	U_{CC} = 5,25 V				
		U_I = 7 V			100	µA
Kurzschlußstrom[1)]	I_{OS}	U_{CC} = 5,25 V	20		100	mA

1) Nicht mehr als ein Ausgang gleichzeitig, Dauer des Kurzschlusses < 1 sec

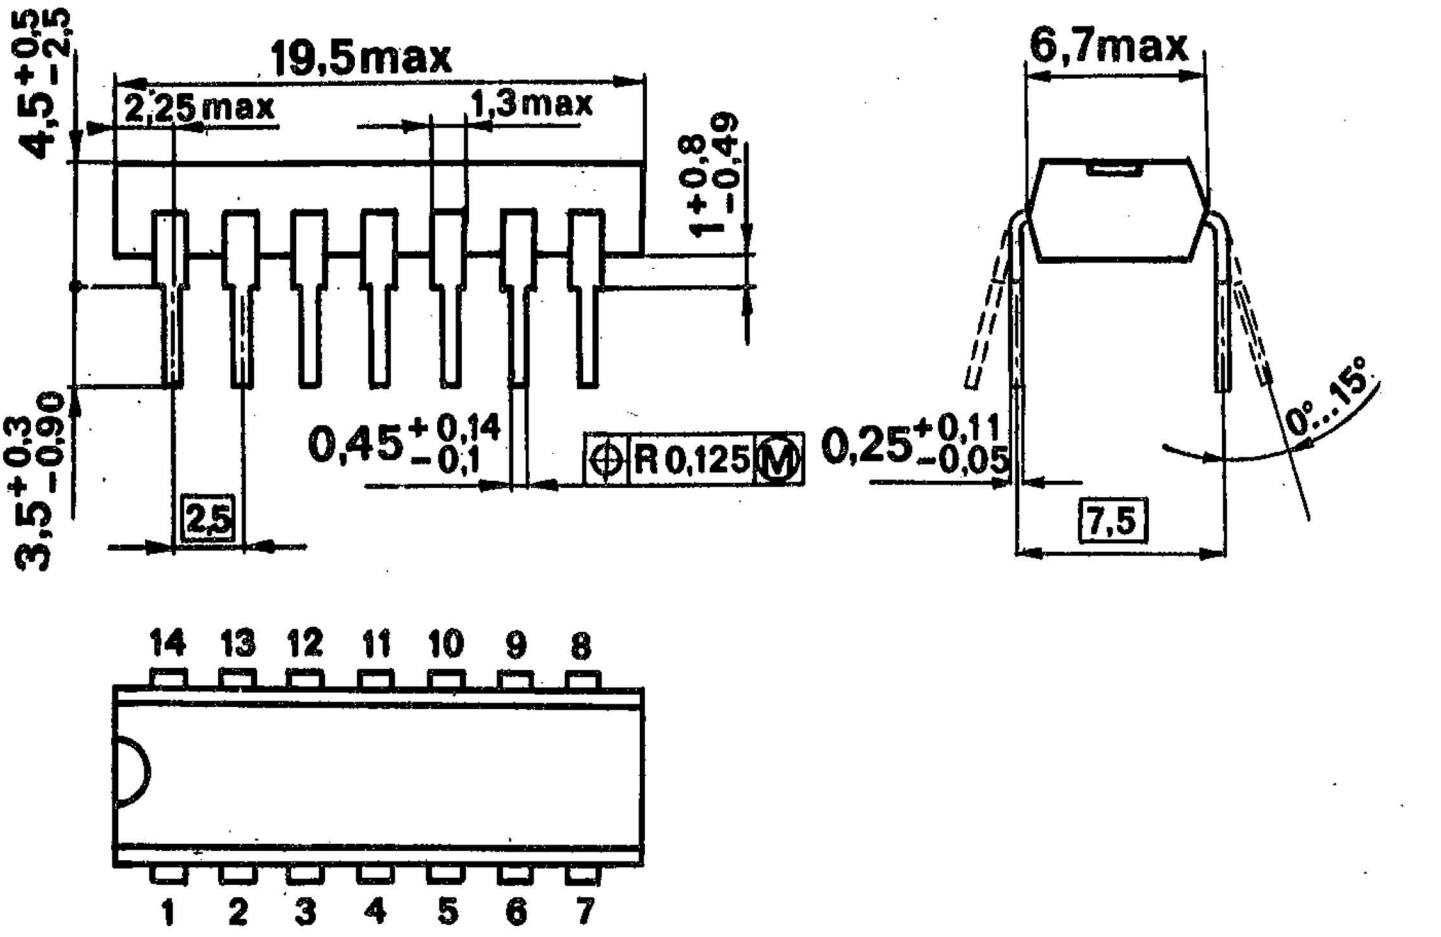

Bild 3 (DIP-14, Plast)

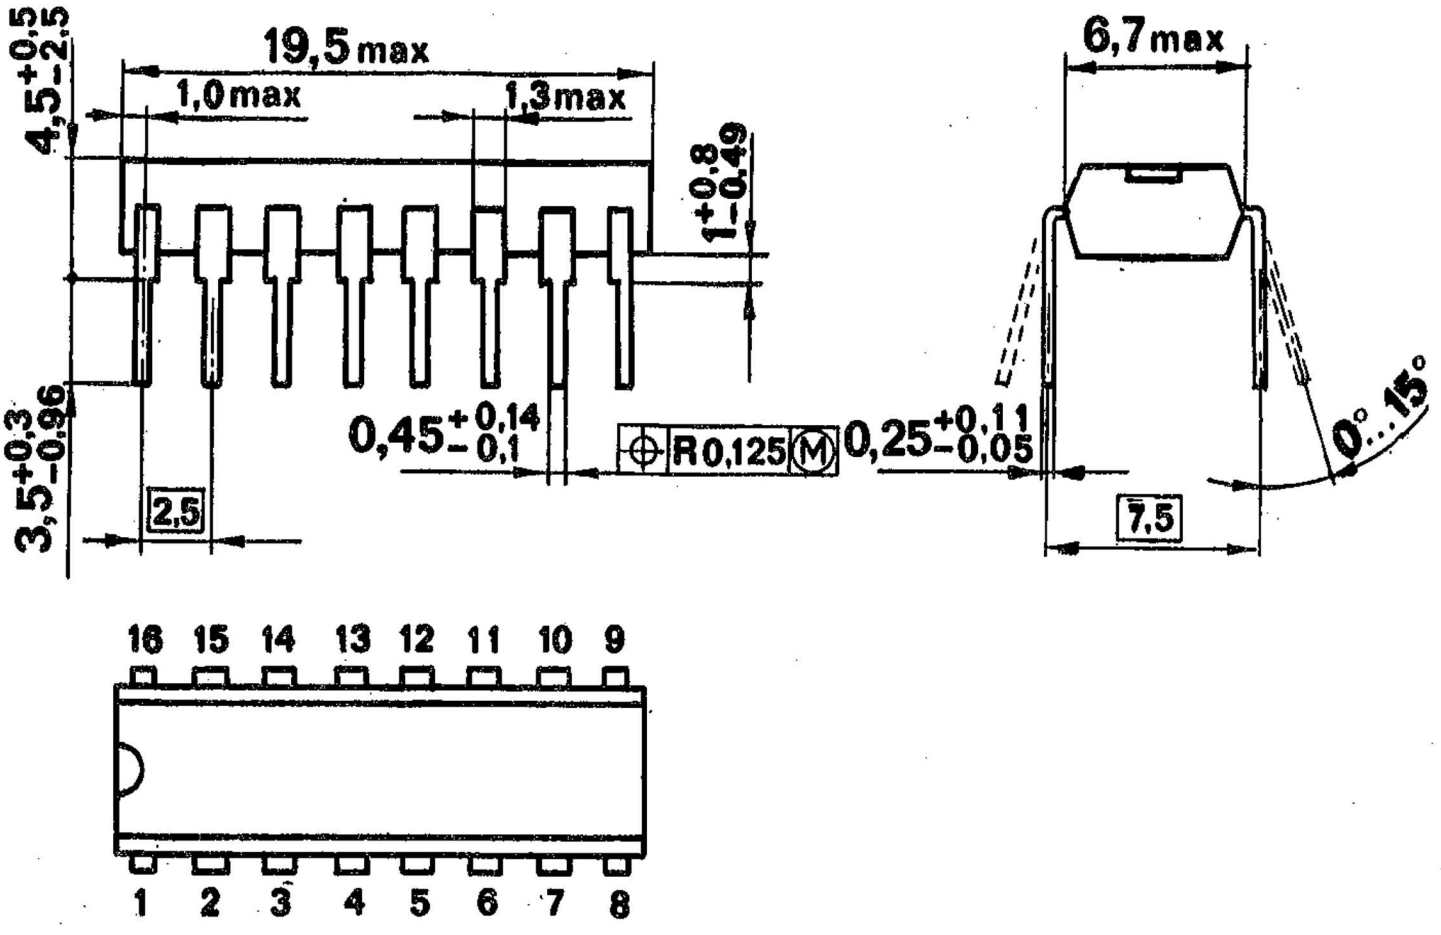

Bild 4 (DIP-16, Plast)

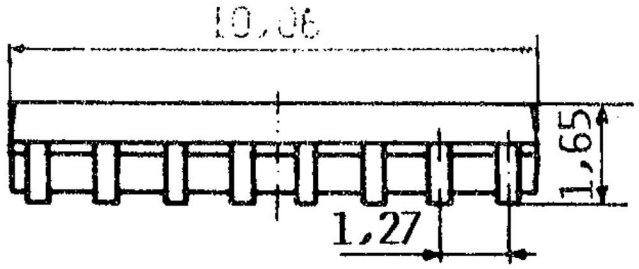

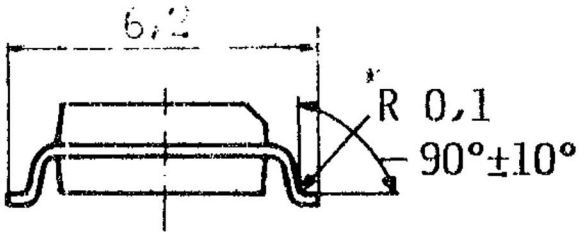

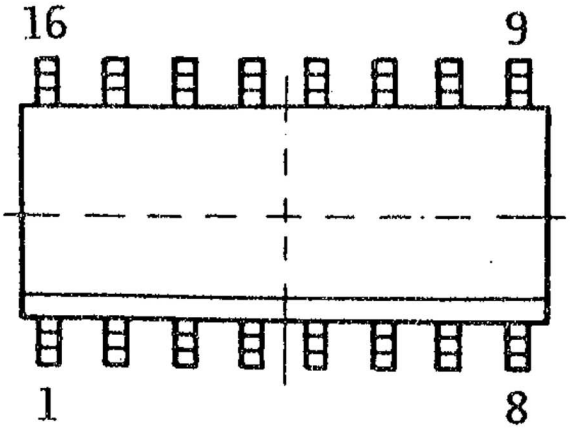

Ebenheitstoleranz: 0,15

Pinlagetoleranz: $\frac{T}{2}$ = 0,125

Bild 29 (SO-16)

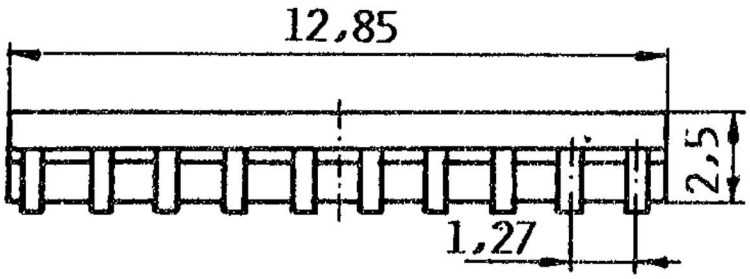

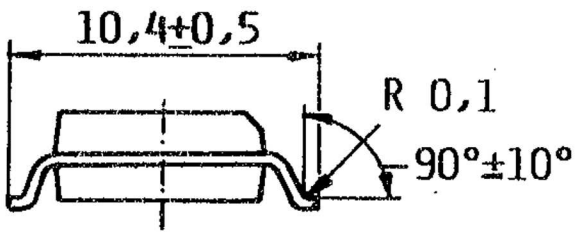

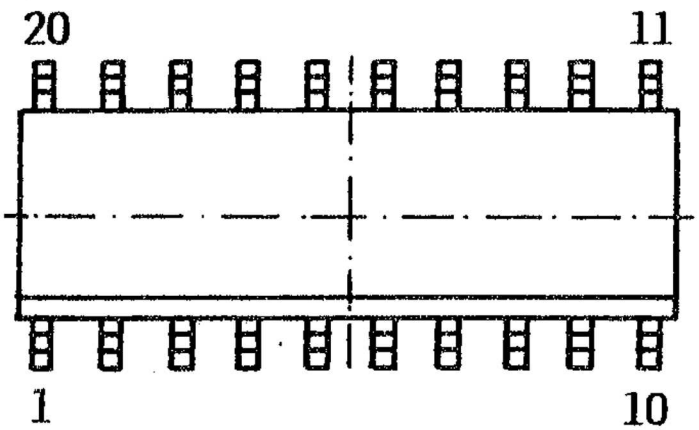

Ebenheitstoleranz: 0,15

Pinlagetoleranz: $\frac{T}{2}$ = 0.125

Bild 30 (SO-20)