


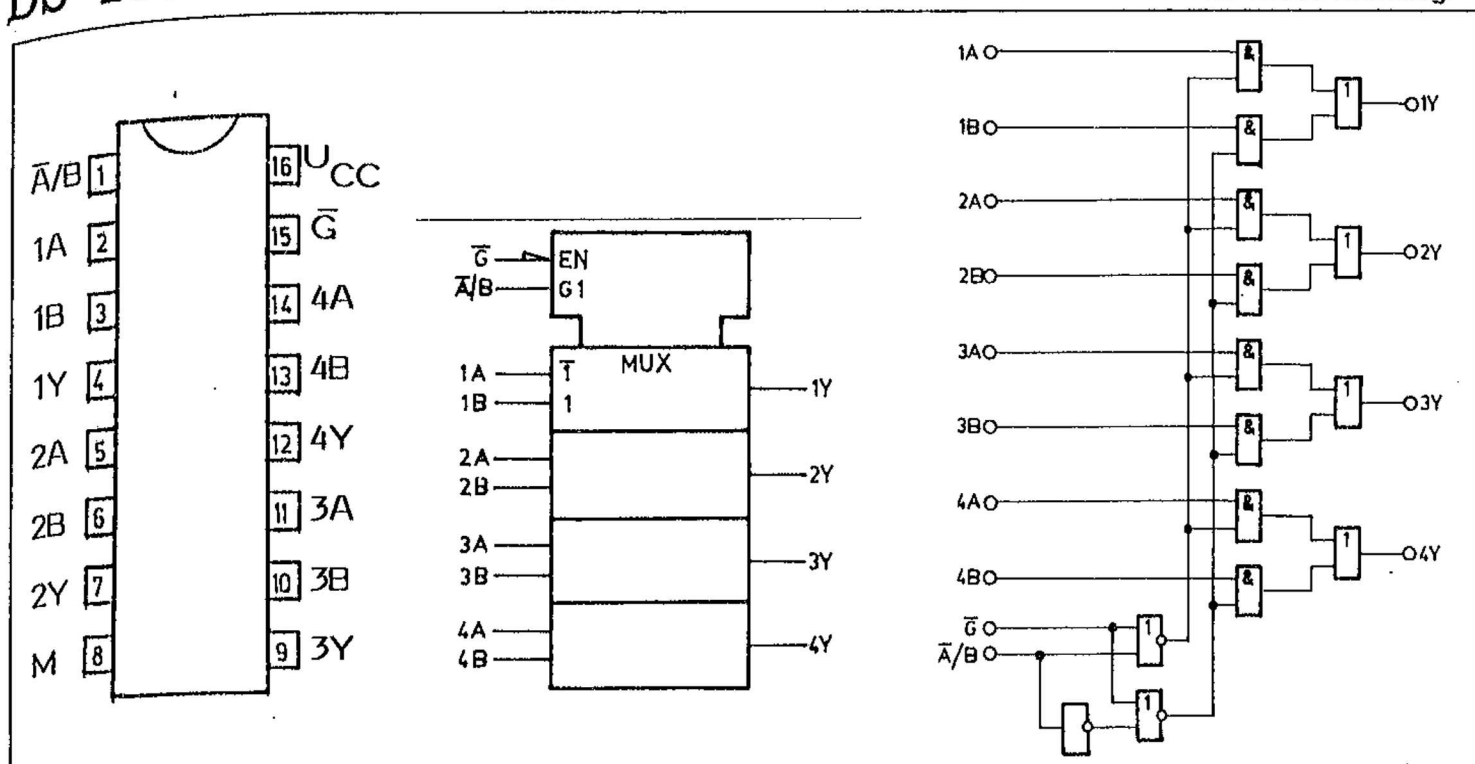

Anschlußbelegung, Schaltzeichen, Übersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Typstandard: HFO-S. 806.20

Funktionstabelle

Eingänge				Ausgang
$\bar{G}$	$\bar{A}/B$	A	B	Y
H	X	X	X	L
L	L	L	X	L
L	L	H	X	H
L	H	X	L	L
L	H	X	H	H

X - Pegel beliebig (H oder L)

Ausgewählte Kennwerte

Kennwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}	4,75	5,25	V
Signalverzögerungszeiten				
A, B $\rightarrow$ Y	t_{PLH}		11	ns
	t_{PHL}		10	ns
$\bar{A}/B \rightarrow Y$	t_{PLH}		18	ns
	t_{PHL}		18	ns
$\bar{G} \rightarrow Y$	t_{PLH}		16	ns
	t_{PHL}		15	ns

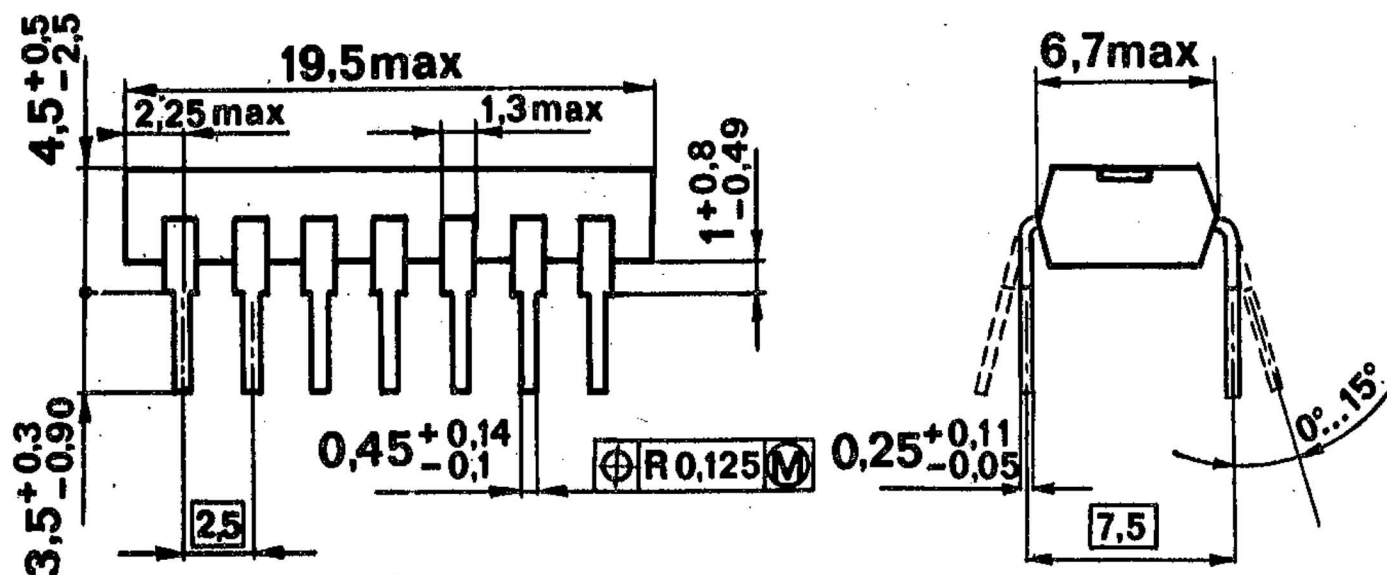


Bild 3 (DIP-14, Plast)

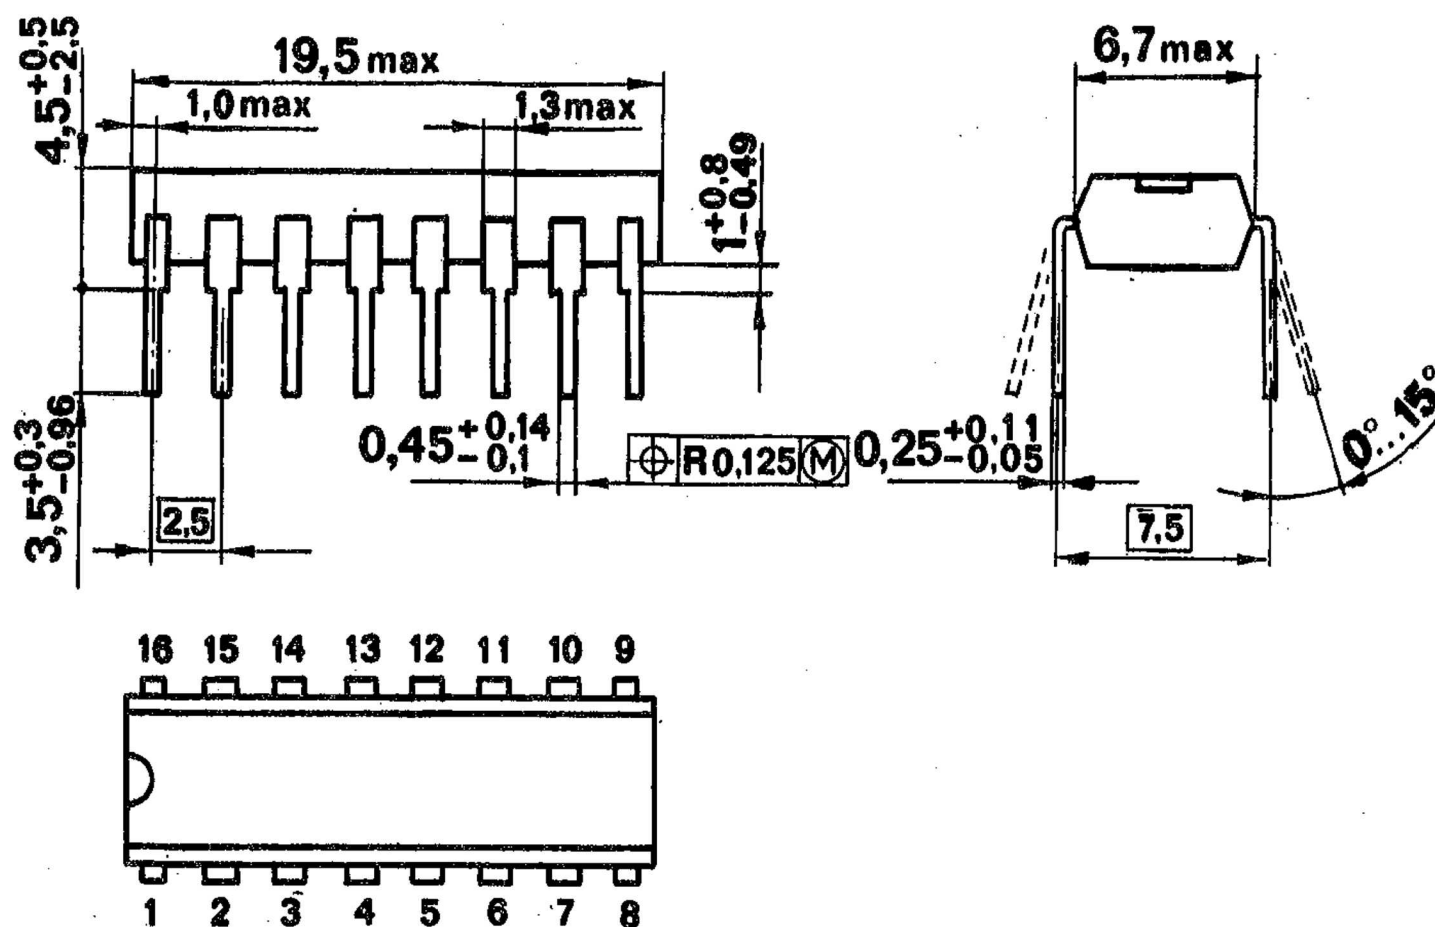


Bild 4 (DIP-16, Plast)