

Selenstabgleichrichter im HP-Rohr

Kennwerte ($T_a = -40$ bis 40°C)			
Typ	Nennanschlußspannung U_{AN} (V)	Nenngleichstrom $I_G^{1)}$ (mA)	Bauform
E 12,5 C 5	12,5	5	108
E 25 C 5	25	5	
E 37,5 C 5	37,5	5	
in gleicher Stufe bis			
E 1500 C 5	1500	5	
E 12,5 C 10	12,5	10	
E 25 C 10	25	10	
E 37,5 C 10	37,5	10	
in gleicher Stufe bis			
E 500 C 10	500	10	

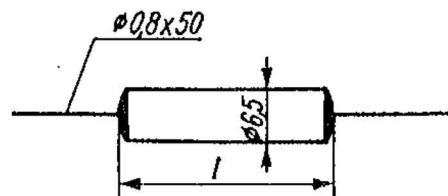


Bild 108